

LIK SOL WPG 46 H1

ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ВОДНО-ГЛИКОЛЕВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ для ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

LIK SOL WPG 46 H1 - огнестойкая водно-гликолевая гидравлическая жидкость, разработанная для систем передачи энергии на предприятиях пищевой промышленности, работающих в условиях открытого огня и высоких температур.

Применяется в случаях, когда возможен случайный контакт масла с пищевыми продуктами.

Одобрено и зарегистрировано NSF в категории H1, где возможен случайный контакт масла с пищевыми продуктами и соответствует требованиям FDA 21 CFR 178.3570.

Зарегистрировано Halal.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- пищевой допуск NSF H1
- совместима с эластомерами
- высокий уровень защиты от возгорания
- превосходная защита от коррозии в жидкой и паровой фазе
- низкая склонность к пенообразованию

ПРИМЕНЕНИЕ

- в случаях, когда возможен случайный контакт масла с пищевыми продуктами
- на пожароопасных производствах мясной и птицеперерабатывающей промышленности, жарочных аппаратах, печах, панировочных машинах, транспортёрах и других машинах, работающих в условиях открытого огня и высоких температур

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIK SOL WPG 46 H1
Базовое масло	-	-	PAG
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 3900	1,081
Вязкость при 20°C	мм ² /с	ГОСТ 33	100
Вязкость при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	46
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4300	Нет
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-10
Уровень pH	-	ГОСТ 33776	9,5
Содержание воды	%	ГОСТ 2477	40
Регистрационный номер NSF	-	-	165055

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что смазочный материал LIKSIR может быть совместим с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Все пищевые смазочные материалы LIKSIR необходимо хранить отдельно от других смазочных веществ, химикатов и продуктов питания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить в недоступных для детей местах. Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

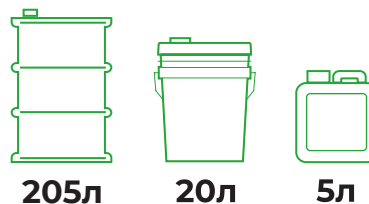

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, пластиковой герметичной таре объемом 20 литров, 5 литров.