



ROLF GT 5W - 40 A3/B4 SN/CF

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Синтетическое моторное масло Rolf GT 5W-40 A3/B4 SN/CF с технологией Carbon Shield содержит уникальный комплекс детергентов, повышающий способность масла предотвращать образование отложений, обладает повышенной стойкостью к окислению при использовании топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm), тем самым обеспечивая превосходную защиту двигателя от износа и увеличение интервалов замены масла, обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

ROLF GT 5W-40 A3/B4 SN/CF рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов, в том числе с турбонаддувом и каталитическими системами нейтрализации отработавших газов. Для всесезонного применения как в новых двигателях, так и в двигателях с большим пробегом.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Продлевает срок службы двигателя и его узлов благодаря улучшенной защите от износа
- Имеет отличные низкотемпературные эксплуатационные свойства
- Обеспечивает стабильность характеристик при эксплуатации с увеличенными интервалами замены масла
- Обладает прекрасной термической и антиокислительной стабильностью, минимизируя образование всех видов отложений и поддерживая чистоту двигателя во время всего срока службы
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

ФАСОВКА

API SN/CF
ACEA A3/B4
MB 229.5
VW 502.00/505.00
RN0700/0710
Porsche A40
GM LL-A/B-025

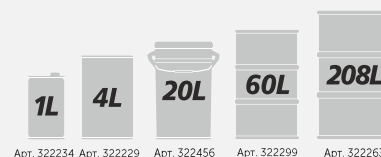

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс вязкости	SAE	5W-40
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0.857
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.8
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	85.5
Индекс вязкости	ASTM D2270	182
Динамическая вязкость CCS, при -30°C, мПа*с	ASTM D5293	5810
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10.4
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9.3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ASTM D97	-38

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.