




ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

SINTEC ATF VI

Синтетическая жидкость для АКПП

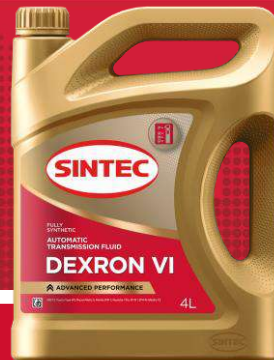

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичная маловязкая жидкость с отличными показателями фрикционной стабильности и стойкости к механическому износу, что позволяет обеспечить плавные переключения и бесперебойную работу коробки передач в течение длительного времени.

Жидкость разработана специально для современных автоматических трансмиссий европейских, американских и азиатских производителей с 6-ю и более ступенями, а также систем гидроусилителя руля и гидромуфт, для которых регламентировано использование жидкости со спецификацией DEXRON VI.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен для применения в современных автоматических трансмиссиях с 6-ю и более ступенями, где предписано использование жидкости спецификации DEXRON VI или аналогичной.

Может применяться в качестве жидкости гидроусилителя руля и гидромуфтах различных типов. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями, указанным в Руководстве по эксплуатации автомобиля.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

GM DEXRON-VI

Mercedes/Daimler: MB 236.12/14/15/41

Nissan/Infinity: Matic-S

Toyota/Lexus: Type WS

Mitsubishi Diaqueen J3

Volkswagen/Audi: G 052 533; G 055 005 (-A, A2); G 055

540 (A2); G 055 162 (A2/A6); G 060162 A1/A2/A6

Aisin Warner: JWS 3324

ZF TE-ML 11; LifeguardFluid 6/8/9

Hyundai/Kia: NWS-9638 T-5

GM/Opel/Saab: AW1

Honda/Acura: DW-1

Chrysler/Dodge/Jeep ATF+4

Ford: Mercon LV/Mercon SP

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,838
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	6
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	29,5
Динамическая вязкость при -40°C, мПа*с	ASTM D2983	11 700
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 50

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC ATF VI не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.